




Serie PZ

für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

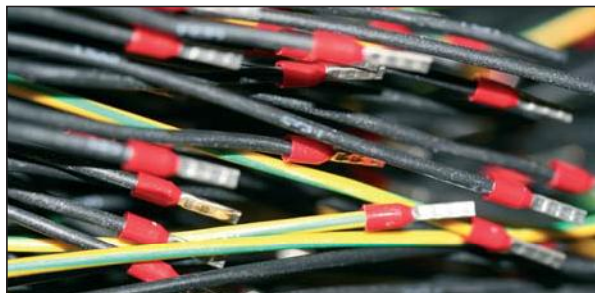

Beschreibung

- mit Zwangssperre für garantierte Qualitätscrimpung
- Entriegelungsmöglichkeit bei evtl. Fehlbedienung
- nur ein Gesenk für den gesamten Querschnittsbereich

PZ 1,5



☐ Vercrimpung in Trapezform

Beschreibung

- Querschnittsbereich 0,25 bis 1,5 mm² / AWG 26 bis 16
- Aderendhülseinführung von vorn

Art.-Bez.	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
PZ 1,5	170	170	19019011570200

PZ 3



☐ Vercrimpung in Vierkantform

Beschreibung

- Querschnittsbereich 0,5 bis 6,0 mm² / AWG 26 bis 10
- Aderendhülseinführung von vorn

Art.-Bez.	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
PZ 3	200	426	19019011580000

PZ 4



☐ Vercrimpung in Trapezform

Beschreibung

- Querschnittsbereich 0,5 bis 4,0 mm² / AWG 26 bis 12
- Aderendhülseinführung seitlich

Art.-Bez.	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
PZ 4	200	448	19019011590000