




### K05 / K05D

mit drehbaren Profilscheiben

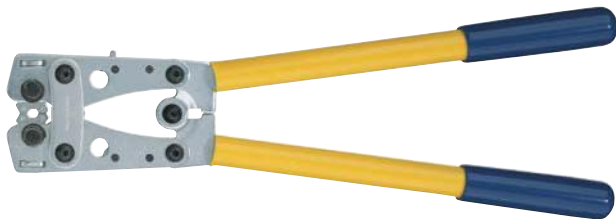


 Pressung in Sechskantform

Art.-Bez.	Anwendung	Pressbereich mm <sup>2</sup>	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
K05	für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“	6 bis 50	390	1100	19019050100000
K05D	für Presskabelschuhe und Verbinder DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1	6 bis 50	390	1100	19019050105000

### K06 / K06D

mit drehbaren Profilscheiben

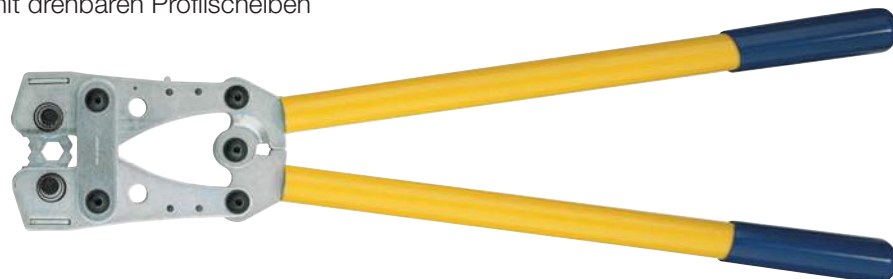


 Pressung in Sechskantform

Art.-Bez.	Anwendung	Pressbereich mm <sup>2</sup>	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
K06	für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“	10 bis 120	650	2900	19019050110000
K06D	für Presskabelschuhe und Verbinder DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1	10 bis 120	650	2900	19019050115000

### K09 / K09D

mit drehbaren Profilscheiben

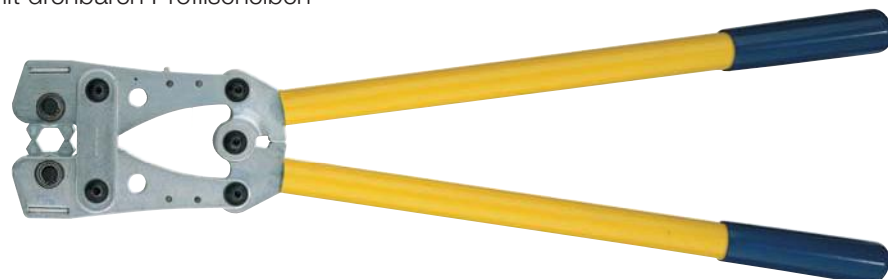

 Pressung in Sechskantform

Art.-Bez.	Anwendung	Pressbereich mm <sup>2</sup>	Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.
K09	für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“	25 bis 150	650	2900	19019050135000
K09D	für Presskabelschuhe und Verbinder DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1	25 bis 150	650	2900	19019050140000